



Ibavet, Valresa & Esfera
Презентация

iba.valresa

0 9 - 2 5

Новые продукты



Продукт

- PP03009000 ПУ грунт-изолятор белый 9000
- PT42XX9925 ПУ MILLENIUM белая эмаль 9925
- SC0410 – 25 НЦ самогрунтующийся лак
- PD14509000 ПУ. PLUS белая эмаль для панельных дверей 50 Глосс
- PP33009601 ПУ. NOVA белый грунт 9601
- ZZ0100 Структурная паста с эффектом GOFRATO
- ZZBS00.045T Жидкость для снятия старых покрытий

PP03009000

ПУ ГРУНТ-ИЗОЛЯТОР БЕЛЫЙ 9000

Назначение продукта;

Этот продукт предназначен для устранения дефектов поверхности на МДФ низкого качества, предотвращения растрескивания, особенно по краям, обработанным на ЧПУ, и ускорения завершения нанесения

Особенности продукта;

- ☐ Быстрое высыхание,
- ☐ Хорошая шлифовка,
- ☐ Отличное заполнение пор,
- ☐ Экономичность.

	PS1302	PP03009000
Рабочая смесь	3/1	3/1
Отвердитель	PK4132	PK4227
Вязкость, 25°C	190" - 210" (DIN6)	85 – 90 (KU)
Сухой остаток, %	63	54
Сухой остаток смеси, %	44 - 46	37 - 39
Разбавитель, %	20 – 30	25 - 30
Шлифовка, час	2	1

PP03009000

ПУ грунт-изолятор белый 9000



Панель окрашена клиентами

Отзывы клиентов/ Eurostil

Быстрая сушка,

Быстрая шлифовка.

Для низкокачественной
поверхности с ЧПУ,

Экономичный и уменьшает
расход грунта,

На 7% дешевле, чем
PS1302 в комплекте!!

PT42XX9925

PU. MILLENIUM БЕЛАЯ ЭМАЛЬ 9925

Назначение продукта;

Это продукт, который имеет лучшую укрывистость, особенно на деталях с ЧПУ, и лучшую тиксотропность, чем стандартная эмаль 9920

Специальный продукт для применения в дверном производстве.

Особенности продукта;

- ☐ Улучшенная укрывистость,
- ☐ Высокая заполняющая способность,
- ☐ Только в 10 и 25 gloss

	PT4210992 0	PT4210992 5	Конкурент
Рабочая смесь	2/1	2/1	2/1
Отвердитель	PK6225	PK6225	Конкурент
Вязкость, 25°C	45" – 50" (DIN6)	115 – 130 (KU)	70" – 75" (DIN6)
Сухой остаток, %	68 - 71	70 - 73	70 - 73
Сухой остаток смеси, %	46 - 49	44 - 47	44 - 47
Разбавитель, %	10 - 15	15 - 20	15 - 20

Разработано при участии и по запросу "NI Group - Azerbaijan".



PT42XX9925

PU. MILLENIUM БЕЛАЯ ЭМАЛЬ 9925

PT42109925

Конкурент

%10 TH135

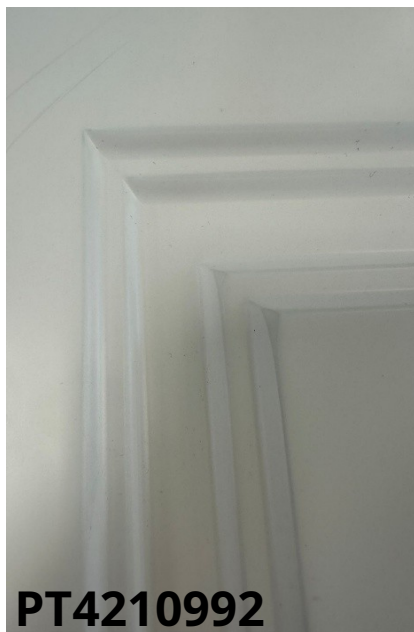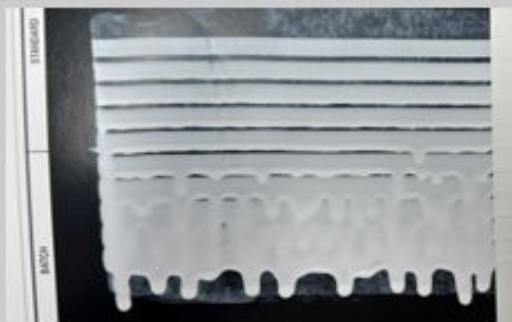

PT4210992



Конкурент

Отзывы клиентов

Удовлетворительное использование в компании-производителе дверей Alldoors, которая производит 15 000 окрашенных дверей в месяц.

Изделие вошло в список самых производимых товаров за год.



PP33009601

PU. NOVA БЕЛЫЙ ГРУНТ 9601

Назначение продукта/Особенности

- Более высокая вязкость смеси,
- Улучшенная шлифуемость,
- Отличное заполнение пор,
- Повышенная эластичность,
- Подходит для автоматического нанесения на линии окраски,
- Повышенная укрывистость.

	PP3300930 0	PP33009601	Конкурент
Рабочая смесь	3/1	3/1	3/1
Отвердитель	PK4226	PK4227	Конкурент
Вязкость, 25°C	124 – 130 (KU)	>140 (KU)	130 – 135 (KU)
Жизнеспособность смеси, час	>4	>4	3
Сухой остаток, %	76 - 78	82 - 85	79 - 82
Сухой остаток смеси, &	60 - 63	62 - 65	60 - 63
Разбавитель, %	0 - 5	10 - 15	10 - 15
*Оценка шлифования (10 - Отлично, 1: Плохо)	5	8	8

PP33009601

PU. NOVA БЕЛЫЙ ГРУНТ 9601

Отзывы клиентов



GRANT FUTURES

...uyingizga sifatli mebel sovg'a qiling

PP33009601


PU. NOVA БЕЛЫЙ ГРУНТ 9601

PP33009601

После 30 дней

Конкурент

После 8 дней

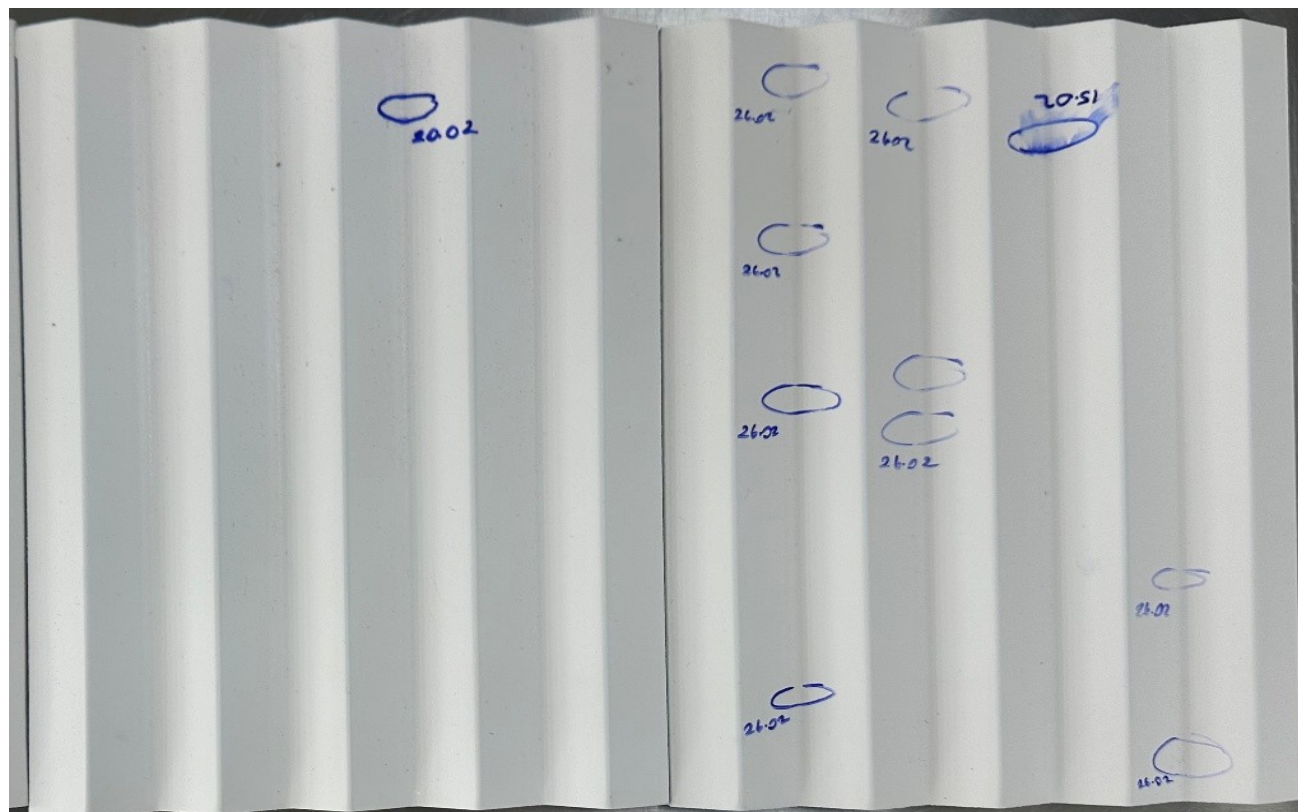

Преимущества

После шлифовки снимается очень мало материала с поверхности по сравнению со стандартными грунтовками.

Низкий риск образования трещин даже на некачественном МДФ.

**В списке самых
производимых
товаров!**

ZZ0100

Структурная паста с эффектом GOFRATO

Назначение/Характеристики продукта

- Гофратная паста средней зернистости
- Легко наносится / достаточно 10-15%
- Матовая и зернистая текстура
- Легко смешивается.



ibavet Gofrato Pasta, not only enhances the aesthetic appeal of surfaces but also adds durability and functionality. It can be easily added to topcoat paint and varnish systems, providing a unique texture to surfaces.

Key Features

- ✓ **Structured and Rough Touch:** It gives a permanent and natural sandy texture to the surface.
- ✓ **Easy Application:** It can be applied by mixing with acrylic, polyurethane and cellulosic topcoat paints and varnishes at a rate of 10-20%.
- ✓ **Matte and Elegant Appearance:** It creates a modern and sophisticated appearance on surfaces thanks to its mattifying effect.
- ✓ **Easy Mixing:** Adding the product and mixing it homogeneously is extremely practical. It is recommended to mix before use.

Areas of Use


- Furniture and wooden surfaces,
- Decorative painting applications,
- Interior and exterior surfaces,
- Artistic and special effect applications.

Application Method

- ✂ Applied using the spray method with a spray gun, thus ensuring a homogeneous distribution on the surface.

Technical Information

- 📦 **Packaging:** 0.85 Kg.
- 🎨 **Color and Structure:** Semi-transparent in color and medium level sandy structure.
- ✂ **Solvent based**



Gofrato Pasta

IBAVET
BOYA & VERNİK

ZZBS00

Жидкость для снятия старых покрытий

Назначение/Характеристики продукта

- Для металлических и деревянных поверхностей
- Продукт проникает в краску гораздо быстрее, чем другие средства для удаления краски.



Самый крупный клиент **"Belan Company - Iraq"**.

Разработанные (улучшенные) формулы

Продукты

- SS1502R НЦ ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ 0001R
- SP05009000R НЦ БЕЛЫЙ ГРУНТ 9000R
- SP05009400 НЦ БЕЛЫЙ ГРУНТ 9400
- PP23009005 ПУ ЧЁРНЫЙ ГРУНТ 9005
- 133039 АК ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК

SS1502R**N.C. EXTRA SEALER 0001R**

Назначение продукта:

Более высокая вязкость в упаковке.

Характеристики продукта:

- Повышенная шлифуемость,
- Одинаковая прозрачность,
- Повышенная заполняющая способность.

	SS1502	SS1502R
Вязкость, 25°C	120 - 125 (KU)	135 - 140 (KU)
Сухой остаток, %	35 - 38	44 - 46
Сухой остаток смеси, %	19	21
Разбавитель, %	100	120
*Оценка шлифуемости	7	8

*(10: Отлично, 1: Плохо)

SP05009000R

N.C. PRIMER WHITE 9000R

Назначение продукта:

Это грунтовка, которая не отслаивается после шлифования и обладает большей эластичностью и устойчивостью к растрескиванию.

Характеристики продукта:

- Более высокая заполняющая способность,
- Улучшенная шлифуемость,
- Более высокая эластичность

	SP05009000	SP0500900R
Вязкость, 25°C	118 – 124 (KU)	125 – 130 (KU)
Сухой остаток, %	63 - 66	67 - 70
Сухой остаток смеси, %	43	46
Разбавитель, %	50	50
*Оценка шлифуемости	7	8

*(10: Отлично, 1: Плохо)

SP05009400

N.C. PRIMER WHITE 9400

Назначение продукта:

Это продукт с более высокой вязкостью, чем стандарт SP05009400.

Характеристики продукта:

- Более высокая вязкость,
- Более высокая заполняющая способность.

	SP05009400 Old	SP05009400 New
Вязкость, 25°C	120 – 126 (KU)	132 – 137 (KU)
Сухой остаток, %	68 - 72	70 - 73
Сухой остаток смеси, %	50	50
Разбавитель, %	40	45
*Оценка шлифуемости	8	8

*(10: Отлично, 1: Плохо)

133039

ACRYLIC HIGH-GLOSS VARNISH

- Снижение затрат в миксе
- Стабилизация высокого глянца
- Оптимизация запаса



	133039+190072	133039+190069
отвердителя		
Рабочая смесь	2/1	2/1
Блеск Gloss, 60°	≥95	≥95
Сушка от пыли, мин	65	60
Сушка на отлип, час	5,5	5
*Стабилизация блеска, месяц	>3	>3



* Будет отслеживаться в течение 1 года

Текущие работы

1 – Акриловый матовый лак

- ☐ Отличное выравнивание и тактильность,
- ☐ Отличная устойчивость к пожелтению,
- ☐ Большое использование разбавителя,
В то время как 133071 рекомендует разбавление на 40%, этот продукт можно разбавлять на 60%.
- ☐ Не меняет цвет базового покрытия,
- ☐ Улучшенная прозрачность.



Акриловый матовый лак

	133071	1330XX	Конкурент
Рабочая смесь	8/1	8/1	10/1
Отвердитель	190069	190069	Конкурент
Вязкость, 25°C, DIN4	18 - 20"	40 - 45"	30"
Сухой остаток, %	24,5 – 28,5	25,5 – 28,5	26
Сухой остаток смеси, %	18	18	18
Разбавитель, %	30	70	40

Текущие работы

2- ПУ высокоглянцевый лак

- Соотношение смешивания 1+1.
- Без потери блеска со временем.
- Высокая твёрдость поверхности.
- Отличное выравнивание.
- Высокая прозрачность и блеск.
- Легкая полировка.



Текущие работы

3- ПУ матовый лак

- Высокая устойчивость к пожелтению,
- Отличная стойкость к царапинам и ударам,
- Отличная прозрачность,
- Отличные ощущения при нанесении и выравнива



Текущие работы

4- ПУ прозрачный грунт

- Высокая заполняющая способность,
- Отличная шлифуемость,
- Высокая прозрачность,
- Тиксотропность.



Текущие работы

5- НЦ эмаль

- Отличный блеск,
- Отличное растекаемость,
- Высокая укрывистость.



Текущие работы

6- АК база для металликов, 1К


- Быстро сохнет.
- Можно покрывать лаком.
- Отличная твёрдость поверхности.



Текущие работы

7- АК эмаль для пластика

- Быстросохнущая,
- Широкий диапазон глянца и цвета,
- Отличная адгезия ко многим пластикам,
(PVC, Поликарбонат, ABS, Плексигласс)

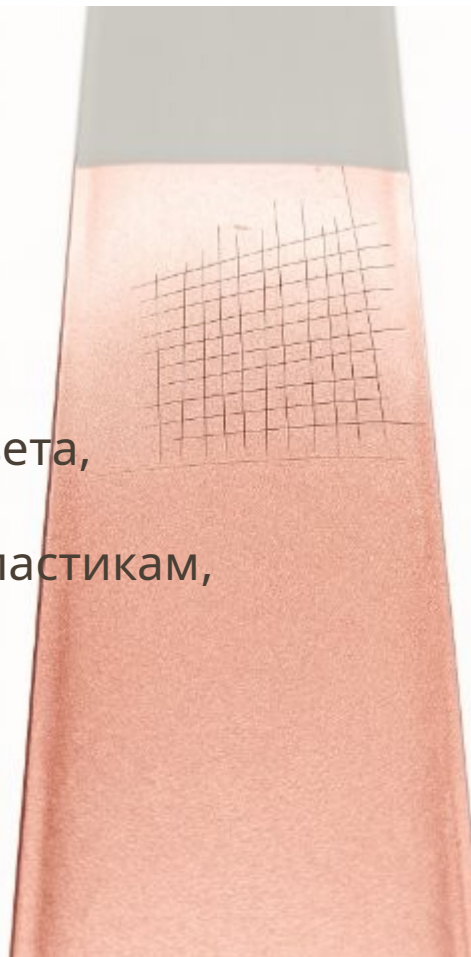

	SAK73.XXXX
Рабочая смесь	6/1
Отвердитель	SAK00.6310
Вязкость, 25°C, DIN4	21-25
Сухой остаток, %	37-41
Сухой остаток смеси, %	20-30

Рынок
материалов
на водной
основе

ESFERA

Бренд красок и
лаков на водной
основе для дерева



Рынок материалов на водной основе

- Использование продуктов на водной основе стремительно растёт по всей Европе. Объём рынка покрытий для древесины на водной основе в Европе :
- **2024:** ~~300,000~~ → 350,000 tons
- **2033:** ~~450,000~~ → 500,000 tons

50%
увеличени
е



**НОВЫЕ
ПРОДУКТЫ**

ESFERA



НОВЫЕ ПРОДУКТЫ

Интерьерный
самогрунтующийся лак
270012-270013

Не требует герметизации

Не желтеет

Процесс с открытыми
порами

Общее применение внутри
помещений



НОВЫЕ ПРОДУКТЫ

Интерьерный
прозрачный грунт
270061

Более лёгкая шлифовка

Лучшее заполнение

Устойчивость к
проседанию

Общее применение
внутри помещений



НОВЫЕ ПРОДУКТЫ

Самогрунтующийся лак
для внутренних работ
270043

Отзыв
клиента:

ММЗ

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ


Быстросохнущая

Не желтеет

Хорошая штабелируемость

Общее применение внутри помещений

Для автоматической линий окраски

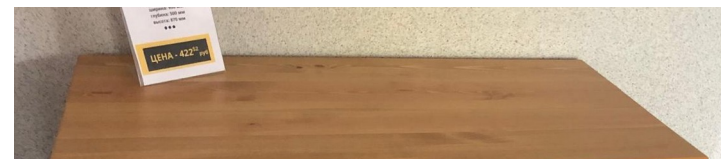

Разработано при участии и по запросу **"GreenBee - Belarus"**.

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ

Изолятор для внутренних и
наружных работ
2-компонентный
700200

Изоляция

Блокирование смолы

Герметизация

Окна/рамы/столярные изделия

Может использоваться как
средство для ухода за
поверхностью



НОВЫЕ ПРОДУКТЫ

Система колеровки
703602/XXXX

RAL, NCS, NOVA

Новый поставщик
пигментов

Укрывистость

Общее наружное
применение



НОВЫЕ ПРОДУКТЫ

Двухкомпонентные лаки для внутренних работ

270100 Грунт (1:10)

270102 Матовый лак (1:5)

190204 Отвердитель

Очень высокая физическая
прочность

Очень высокая химическая
стойкость

2-х компонентные
материалы

Общее применение внутри
помещений



Обновленные продукты



Обновленные продукты

Эмаль для внутренних
работ, белая
270519-270520

Улучшенные тактильные
характеристики

Высокая укрывистость


Одно или двух –
компонентное применение

Общее применение внутри
помещений




Обновленные продукты

Белая эмаль для наружных работ
703319

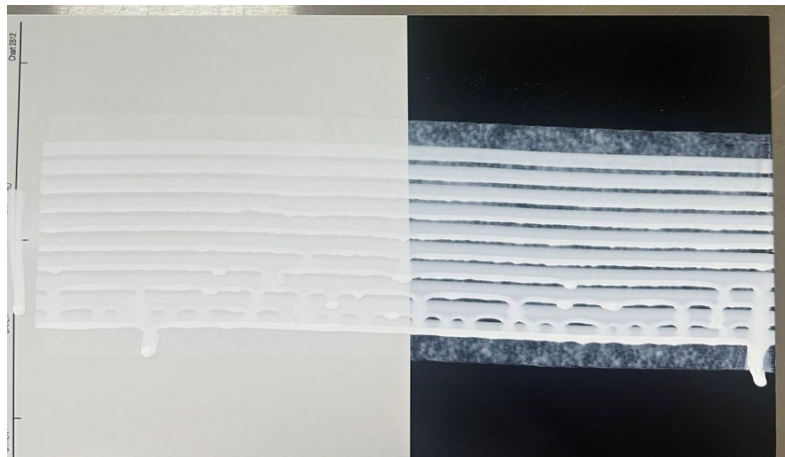

Стандартный продукт, разведен 10%

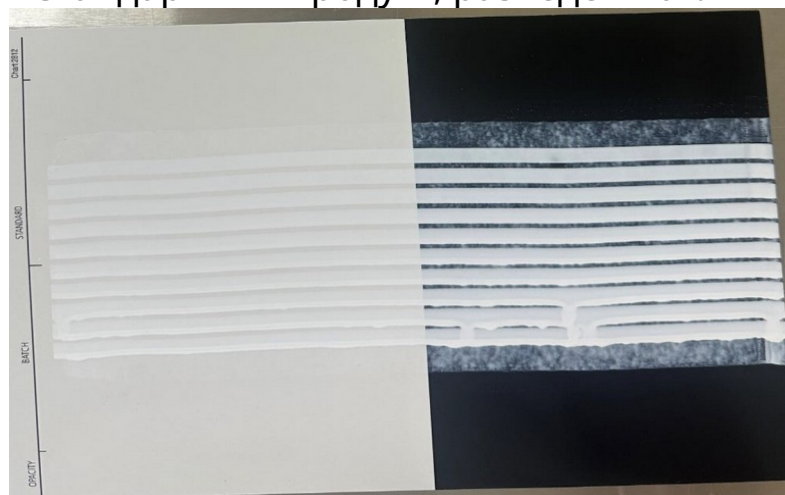

Обновленный продукт, разведен 10%

Высокая тиксотропность (до 300 мкс)

Высокая стойкость к наружным воздействиям


Устойчив к УФ-излучению

Общее наружное применение

Лак для наружных работ
700211



Стандартный продукт, разведен 10% воды

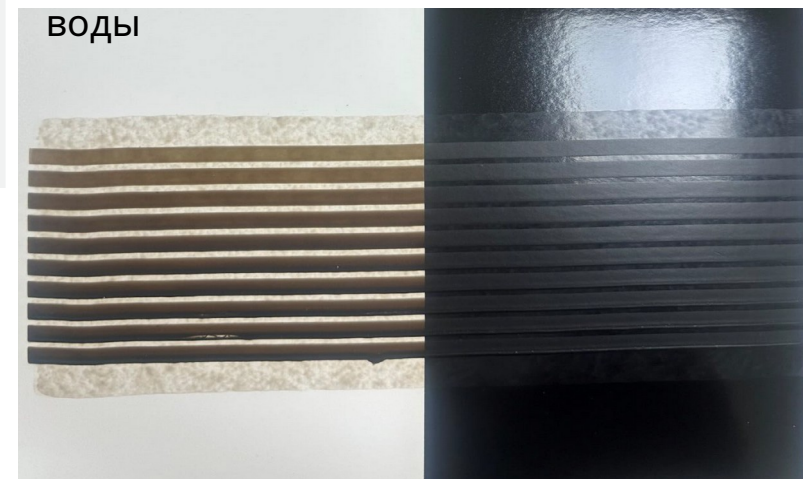

Обновленный продукт, разведен 10% воды

Обновленные продукты

Тиковое масло



Высокая долговечность

Химическая стойкость

Общее применение внутри
и снаружи помещений

Масло для палуб



**Текущие
разработки**



Текущие разработки

Огнестойкий лак для
наружных работ
700298

Огнестойкость

Уровень CS2D0

Для наружного применения



Ожидаем получить отчет о сертификации через 1-2 месяца.

Текущие разработки

1-компонентный белый грунт для
внутренних работ

Быстросохнущая

Экономичная

Высокая укрывистость

Общее применение внутри
помещений на сосне и
МДФ



Текущие разработки

1-компонентная белая эмаль
для внутренних работ

Быстросохнущая

Высокая укрывистость

Экономичная

Для внутренних работ



Текущие разработки

Однокомпонентный
Многофункциональный материал
на водной основе

Подходит для любых
поверхностей (дерево,
стекло, металл и т.д.)

Внутренние и наружные
работы

Прозрачная и белая основа
(цветная)

Общее применение



Текущие разработки


1-компонентный наружный изоляционный герметик

Нанесение на древесину с плоскими волокнами

Блокировка появления танинов и пятен

Высокая тиксотропность (+300 мкм)

Общее применение внутри и снаружи помещений

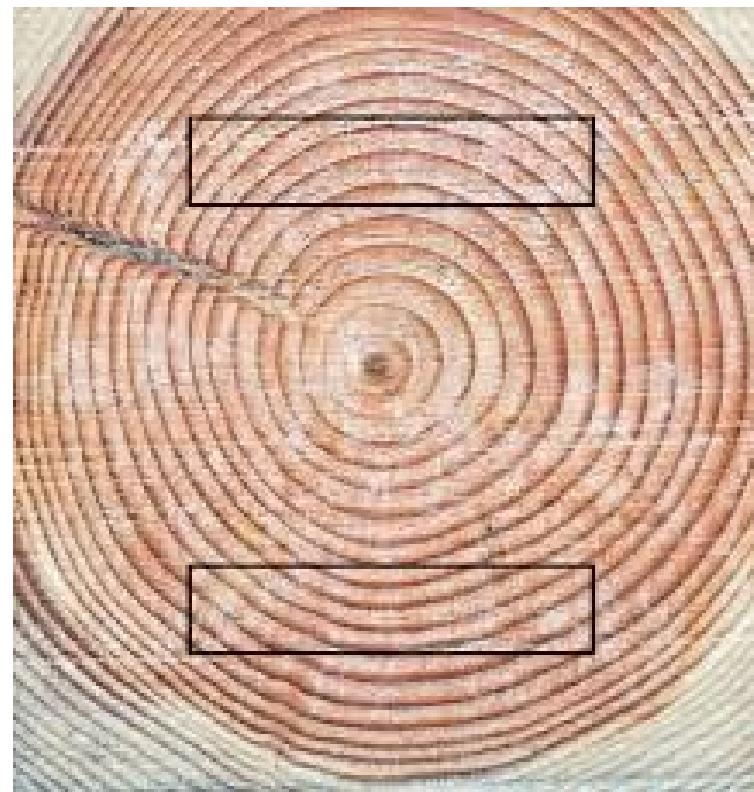



Спасибо за внимание

2025

iba.vairesa